


# Châssis CHU

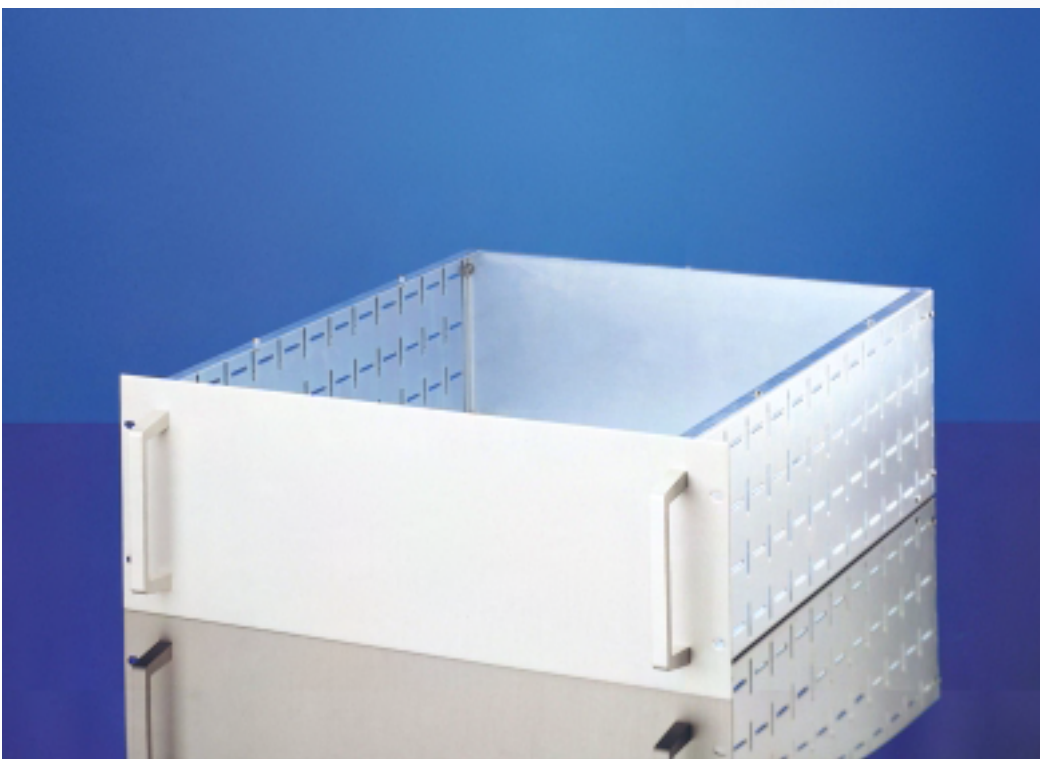

Conçu pour l'implantation de tous types de composants.

- Peuvent être incorporés directement dans des ensembles au standard 19"; baies, bureaux domotiques, coffrets.
- Largeur : 429 mm (425 mm utile).
- 3 profondeurs : 360 mm (347 mm utile), 460 mm (447 mm utile), 560 mm (547 mm utile).
- 3 hauteurs : 3U (125 mm utile), 4U (169 mm utile), 6U (258 mm utile).

**NOTA : livraison en kit.**

Composition :

- 1 panneau avant alu. 30/10e, anodisé,
- 2 poignées alu., moulées,
- 1 châssis horizontal acier 15/10e, zingué blanc,
- 2 flasques latéraux avec trous oblongs, acier 20/10e, zingué blanc,
- 1 fond arrière acier 10/10e, zingué blanc,
- visserie incluse.

Hauteur	Prof. 360 mm	Prof. 460 mm	Prof. 560 mm
3U	410 003 360	410 003 460	410 003 560
4U	410 004 360	410 004 460	410 004 560
6U	410 006 360	410 006 460	410 006 560

## Accessoires et option châssis CHU

### Capot supérieur aéré

Matière : acier 15/10e.  
Finition : zingué blanc.

- Visserie incluse.

Profondeur (mm)	Références
360	410 000 360
460	410 000 460
560	410 000 560

### Capot supérieur plein

Matière : acier 15/10e.  
Finition : zingué blanc.

- Visserie incluse.

Profondeur (mm)	Références
360	410 001 360
460	410 001 460
560	410 001 560

### Option face aluminium 40/10e

Face 30/10e remplacée par une face alu. 40/10e.

Hauteur (mm)	Références
3U	410 003 000
4U	410 004 000
6U	410 006 000