

AUTO-TRANSFORMATEUR DOUBLE // PROTEGE R

A2

Maj Plan


JPB

22/10/11


Le montage en position horizontal
exige un support rigide sous l'alternostat

Indice de protection : IP 20

Dimensions en mm

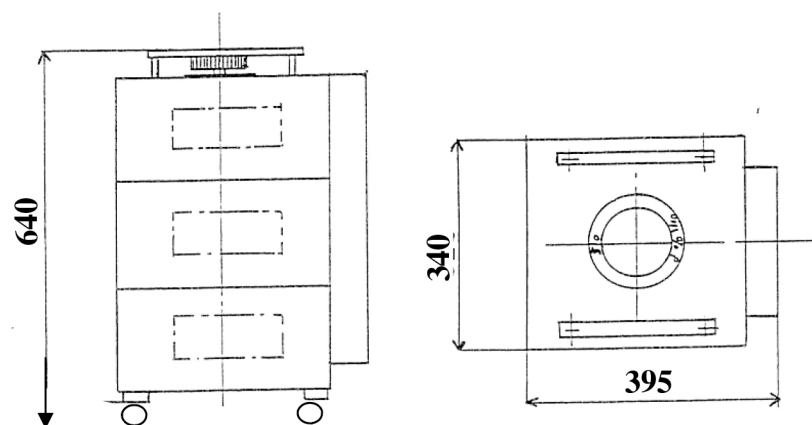

Code PN	Désignation Product	Tension Réseau U1	Bornes	Tension utilisation	Bornes	Intensité A	Puissance Max VA	Masse Weight Kg
028 134	CX 525 JP	U1 = 230 V 230 < U1 < 265 V	1-3 1-4	0-265 V 0- U1	1-5	50	13 000	56
028 133	CX 430 JP	U1 = 230 V	1-4	0-230 V	1-5	60	13 800	56
028 503	CX 350 JP	U1 = 127 V 127 < U1 < 140 V	1-3 1-4	0-140 V 0- U1	1-5	100	14 000	56
028 138	CX 520 JP	U1 = 230 V 230 < U1 < 300 V	1-3 1-4	0-300 V 0- U1	1-5	40	12 000	56
028 514	CX 614 JP	U1 = 230 V 230 < U1 < 400 V	1-3 1-4	0-400 V 0- U1	1-5	25	10 000	56

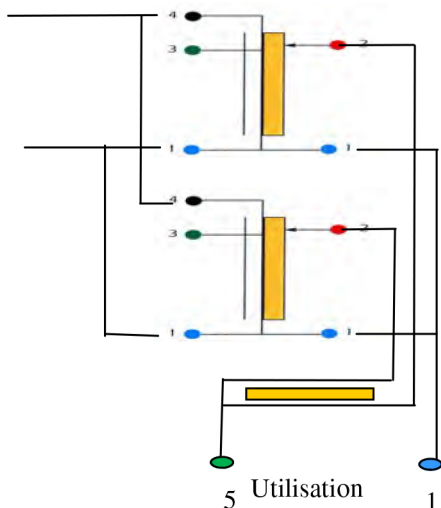

Présentation :

- piste nickelée
- livré avec bouton et
cadran gradué de 0 à 100 %
- raccordement sur bornes à vis Ø M8

Pièces de rechange :

- balai
- bouton
- cadran