




Autotransformateurs Monos Protégés %&) \$VA à (%(\$VA

indicateur de tension et de courant, interrupteur-disjoncteur
cordon secteur avec fiche, fUW&fXYa Ybhigi f `VcfbYg`{ j]g.

Dimensions en mm

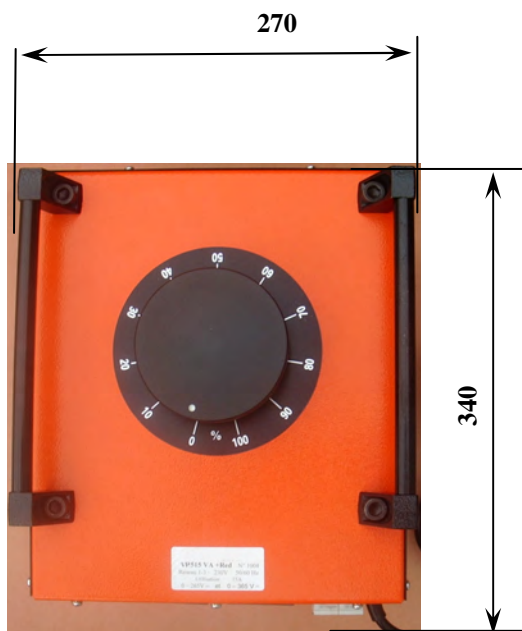

H: 185

Indice de protection : IP 20


Code PN	Désignation Product	Tension Réseau U1	Tension Utilisation U2	Intensité A	Puissance Max VA	Masse Weight Kg
028 151	VP 515 VA	230 V	0-260 V	15	3 900	19
805 201	VP 418 VA	230 V	0-230 V	18	4 140	19
805 401	VP 610 VA	230 V	0-300 V	10	3 000	19
805 504	VP 706 VA	230 V	0-420 V	6,5	2 750	19
805 405	VP 803 VA	230 V	0-500 V	2,5	1 250	19

Réseau

Disjoncteur

Indicateurs

Utilisation

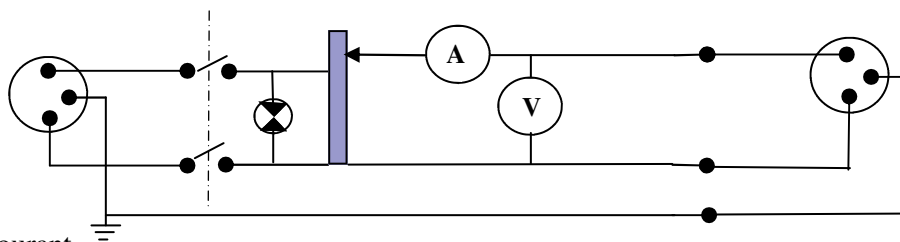

Présentation :

- piste nickelée
- Indicateur de tension et de courant
- Interrupteur-disjoncteur
- Cordon secteur avec fiche 16A 2P+T Lg >2m

- face avant Prise secteur 16A 2P+T
+ bornes de sécurité Φ 4 mm

Pièces de rechange :

- balai
- bouton
- cadran Etc...